

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ СЕРИИ **ВМ\*\*** ИЗ ПОЛИАМИДА



Кабельные вводы **серии ВМ\*\*** предназначены для уплотнения и фиксации гибких небронированных кабелей круглого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование в помещениях и наружных установках (группа II) соответственно для взрывоопасных зон 1 – 2.


Основные особенности:

- высокая механическая прочность к внешним воздействиям (удары и вибрации);
- высокая степень IP;
- различные типы резьб;
- малый вес, надежность и простота конструкции;
- различные цвета: черный цвет (Ex e) или синий цвет (Ex i);
- удобство монтажа.

Кабельные вводы состоят из корпуса (муфты) и нажимной гайки. Уплотнительные кольца, предназначенные для уплотнения кабеля в теле ввода, выполнены из силиконовой резины. Для предотвращения попадания пыли в корпус, кабельные вводы укомплектованы заглушками.


<b>ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ:</b>	1Ex e IIC Gb X Ex tb IIIC Db X
<b>СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:</b>	ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 ГОСТ IEC 60079-14-2011 ГОСТ IEC 60079-10-2-2011
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:</b>	TC RU C-TR.ГБ05.В.00840
<b>СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:</b>	IP66/IP68
<b>ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:</b>	–60 °C ... 80 °C

## Кабельный ввод серии **BM** для небронированного кабеля



Артикул	Тип резьбы	Диапазон зажима	Размеры кабельного ввода				
			D (мм)	H мин (мм)	TL (мм)	SW (мм)	SW1 (мм)
BM-SX2	M20x1,5	5,0-10,0	29,5	10	24	22	25
BM-X2L	M20x1,5	6,0-12,0	30	15	24	24	27,5
BM-X4	M20x1,5	10,0-14,0	33	15	27	27	31
BM-X6	M25x1,5	13,0-18,0	35	15	33	33	37
BM-X7	M32x1,5	18,0-25,0	40,5	15	42	42	47,5
BM-X8	M40x1,5	22,0-32,0	50	18	53	53	60
BM-X9	M50x1,5	30,0-38,0	54	18	60	60	67,5
BM-X10	M63x1,5	34,0-44,0	54	18	65	65	72

## Кабельный ввод серии **ВМІ** для небронированного кабеля

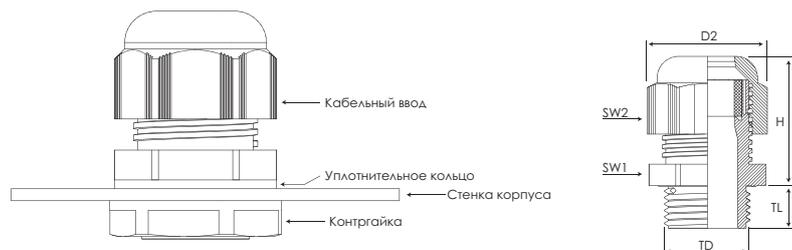

Артикул	Тип резьбы	Диапазон зажима	Размеры кабельного ввода				
			D (мм)	H мин (мм)	TL (мм)	SW (мм)	SW1 (мм)
ВМІ-SX2	M20x1,5	5,0-10,0	29,5	10	24	22	25
ВМІ-X2L	M20x1,5	6,0-12,0	30	15	24	24	27,5
ВМІ-X4	M20x1,5	10,0-14,0	33	15	27	27	31
ВМІ-X6	M25x1,5	13,0-18,0	35	15	33	33	37
ВМІ-X7	M32x1,5	18,0-25,0	40,5	15	42	42	47,5
ВМІ-X8	M40x1,5	22,0-32,0	50	18	53	53	60
ВМІ-X9	M50x1,5	30,0-38,0	54	18	60	60	67,5
ВМІ-X10	M63x1,5	34,0-44,0	54	18	65	65	72